

CITROËN
ID 19

C O M M E R C I A L E

H Y D R O P N E U M A T I Q U E

La Commerciale ID 19 Citroën.

Dérivée de l'ID Luxe, la Commerciale ID 19 possède une banquette arrière escamotable dans le plancher. Cette manœuvre très aisée permet de disposer d'une surface plane entièrement utilisable de 2,30 m² (les dimensions de la Commerciale Citroën sont parmi les plus grandes pour ce genre de véhicule : longueur 2,11 m, largeur 1,22 m dans le compartiment de la banquette avant et 0,97 m dans le compartiment des strapontins).

Le plancher est entièrement plat (ce qui est d'ailleurs le cas de toutes les ID 19). Il est placé bas : à 0,52 m du sol, à **vide ou en charge** (grâce au correcteur automatique de hauteur de la suspension hydropneumatique). Le volume de chargement, constitué de surfaces planes et perpendiculaires, est entièrement utilisable.

L'arrière de la voiture est fermé par un auvent et un hayon. La hauteur d'entrée de porte est de 0,93 m. C'est une des plus grandes parmi les véhicules de la même catégorie. L'accès à la surface de chargement est extrêmement commode : l'auvent se relève sur une ligne située très en retrait de l'arrière de la voiture.


Une galerie de toit est livrée en série sur ce type de voiture.

Il est possible de rouler le hayon inférieur ouvert car 2 emplacements sont prévus sur cet organe pour l'inscription du numéro minéralogique qui reste ainsi toujours lisible. Ceci permet l'utilisation d'une plus grande surface de chargement (on dispose d'une longueur de 2,47 m) et même autorise le transport d'objets dépassant à l'arrière de la voiture. Sobre et pratique, la Commerciale ID 19 est l'instrument quotidien de votre activité professionnelle.

FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques mécaniques de la Commerciale ID 19 : Elles sont identiques à celles de l'ID 19 Luxe, sauf :

- Poids total en charge : 2.000 kg (correspondant à une charge utile de 500 kg en plus des 3 occupants de la banquette AV).
- Freins : hydrauliques assistés avec répartition automatique des efforts de freinage à l'AV et à l'AR en fonction des charges transportées.
- Suspension : spéciale, renforcée.
- Pneus : 165 x 400 X sur roues 185 x 400.
- Couple conique : 8 x 31.
- Pompe haute pression : 7 pistons.
- Ailes arrière échanquées (il est inutile de les démonter pour changer la roue).

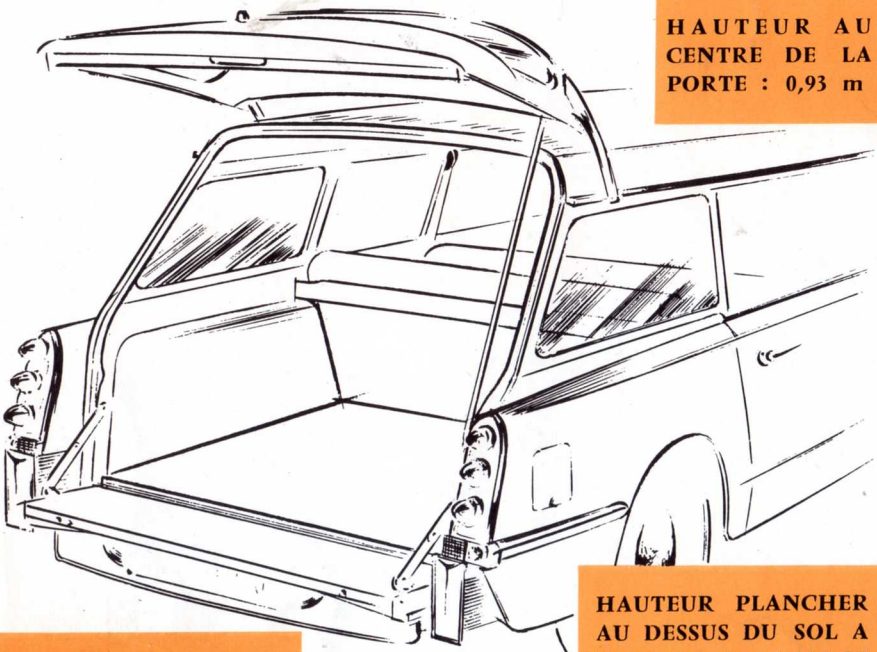

HAUTEUR AU
CENTRE DE LA
PORTE : 0,93 m

HAUTEUR PLANCHER
AU DESSUS DU SOL A
VIDE OU EN CHARGE
0,52 m.

SURFACE PLANCHER
2,30 m² ENTIÈREMENT
UTILISABLE.

